



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUEICHE

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschrift 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MB01117-08	106208302	FIXED, Graueiche, 2,5 mm	7640165927410	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUKIEFER


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschrift 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

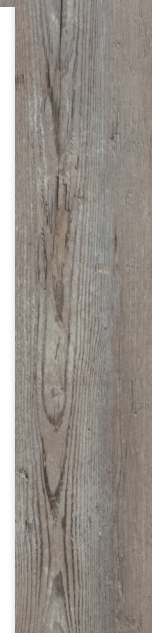

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MO287L-05	106208303	FIXED, Graukiefer, 2,5 mm	7640165927427	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE CREAM


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzsicht 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

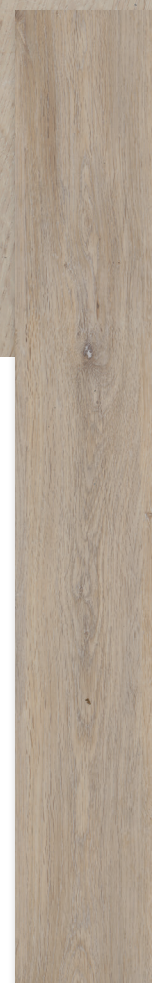

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MJ6087-01	106208304	FIXED, Eiche Cream, 2,5 mm	7640165927434	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE NATUR

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschrift 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
M82046-1	106208305	FIXED, Eiche Natur, 2,5 mm	7640165927441	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

WEISSEICHE


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschrift 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

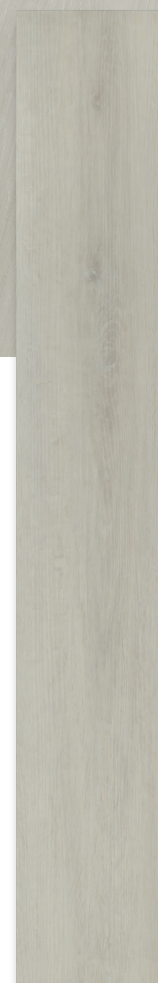

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MO8625L-07	106208306	FIXED, Weisseiche, 2,5 mm	7640165927458	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE CLASSIC

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschrift 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MX80842-3	106208307	FIXED, Eiche Classic, 2,5 mm	7640165927465	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

EICHE HELL


- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Hohe Druckbelastung
- ◇ Endlosverlegung
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◇ Nutzschicht 0,7 mm
- ◇ L 1219 x B 184 mm
- ◇ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

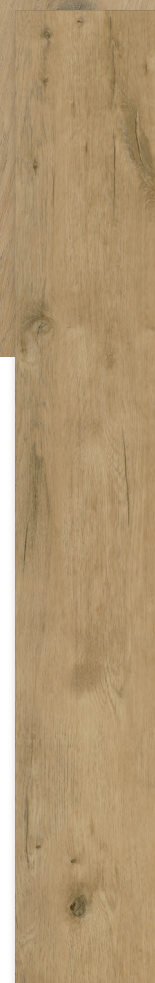

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MV89020-03	106208308	FIXED, Eiche Hell, 2,5 mm	7640165927472	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

PALMA

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschrift 0,7 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 19 Dielen = 3,53 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MOA01204-03	106208300	FIXED, Palma, 2,5 mm	7640165927489	32



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

BETON

- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzsicht 0,7 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 19 Dielen = 3,53 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche.
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest.
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C.

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung).
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
ORGA1204-2	106208301	FIXED, Beton, 2,5 mm	7640165927496	32