

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## LORRAINE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB953112	106202961	SLY Herringbone, Lorraine, 8 mm	7640165926536	36



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## BRETAGNE


- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
  - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
  - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
  - Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
  - Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
  - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
  - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
  - Maximale Feldgröße 10 x 10 m
  - Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHBO11117	106202963	SLY Herringbone, Bretagne, 8 mm	7640165926543	36



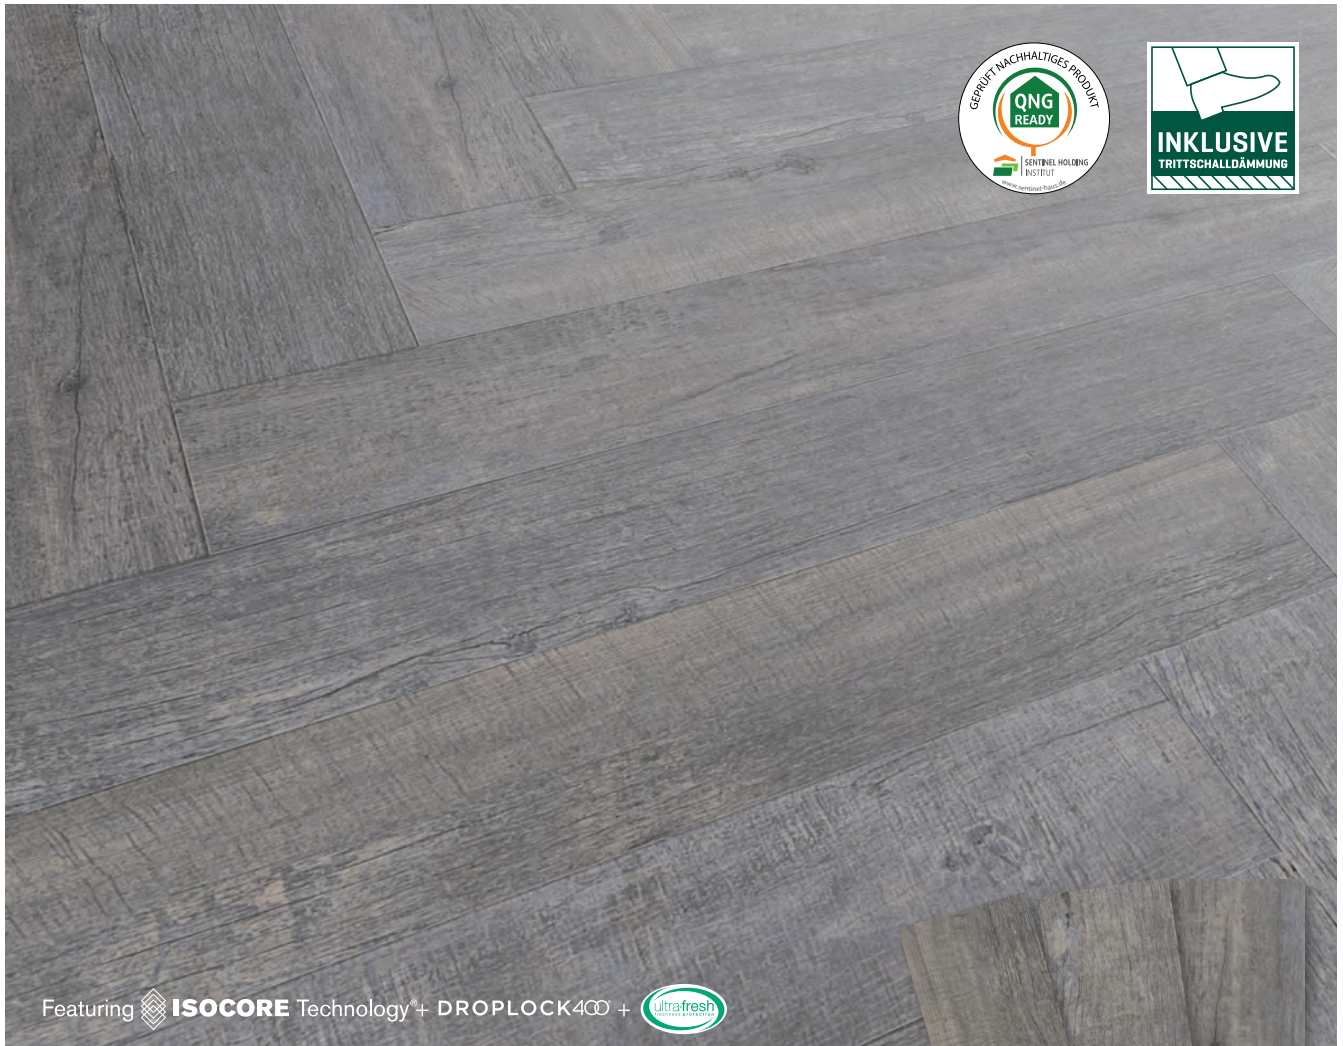

Featuring ISOCORE Technology+ DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## CORSE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Sawcut)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:


- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB1128519	106202965	SLY Herringbone, Corse, 8 mm	7640165926550	36

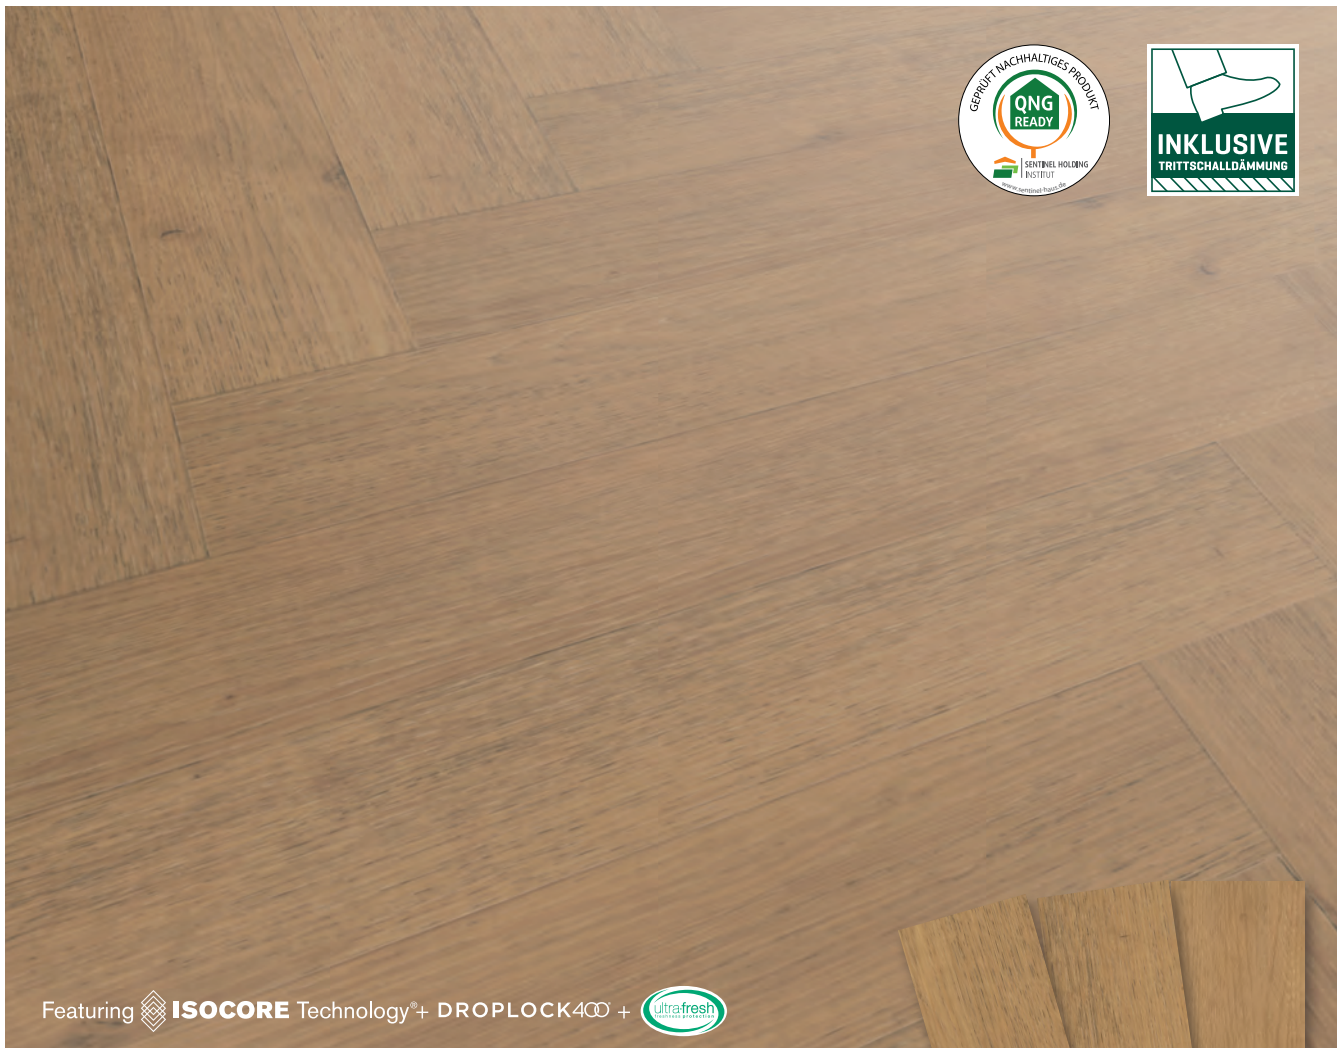

Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## NORMANDIE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Trittschall- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

### Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB1275117	106202967	SLY Herringbone, Normandie, 8 mm	7640165926567	36





Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock400 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

## ALSACE

- ◇ Natürliche Holzoptik (Natural Timber)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 2,0/0,55 mm
- ◇ L 720 x B 120 mm
- ◇ Kartoninhalt 24 Dielen = 2,074 m<sup>2</sup>
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 400-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R10
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Trittschall- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
  - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
  - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
  - Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
  - Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
  - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
  - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
  - Maximale Feldgröße 10 x 10 m
  - Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
IHB129415	106202969	SLY Herringbone, Alsace, 8 mm	7640165926574	36