

Featuring ISOCORE Technology®+ DROPLock 100+

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

DUBLIN OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
17415-8	106202602	SLY XX-Large, Dublin Oak, 7 mm	7640165921876	36



Featuring ISOCORE Technology® + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

COTTON OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
17415-11	106202604	SLY XX-Large, Cotton Oak, 7 mm	7640165921845	36

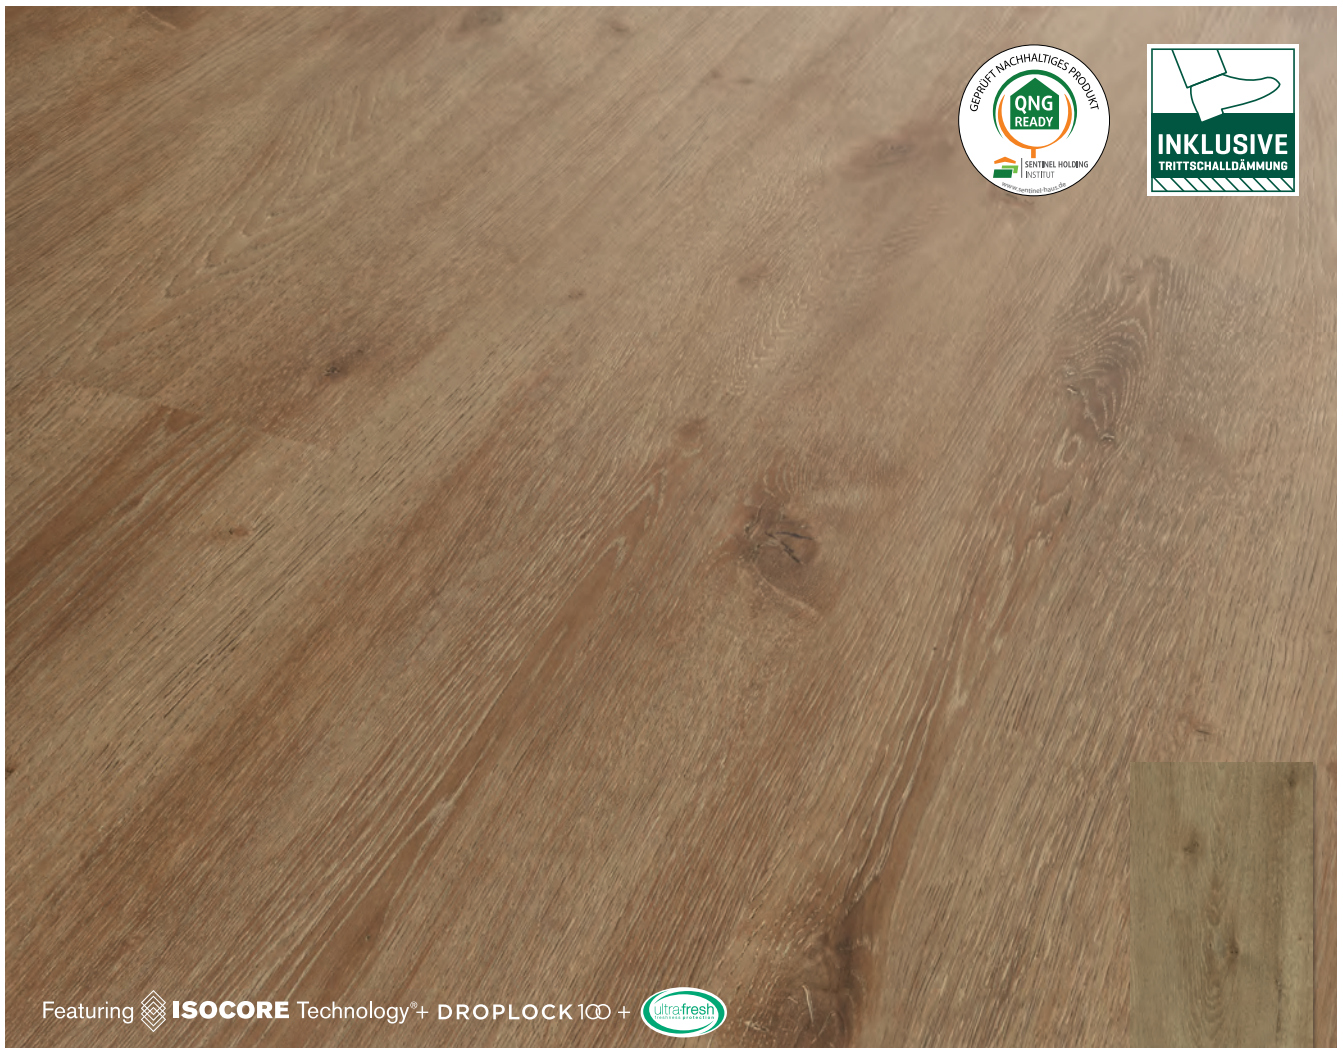

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

CANSIGTON OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33


Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!

Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I275114	106202606	SLY XX-Large, Cansigton Oak, 7 mm	7640165922118	36

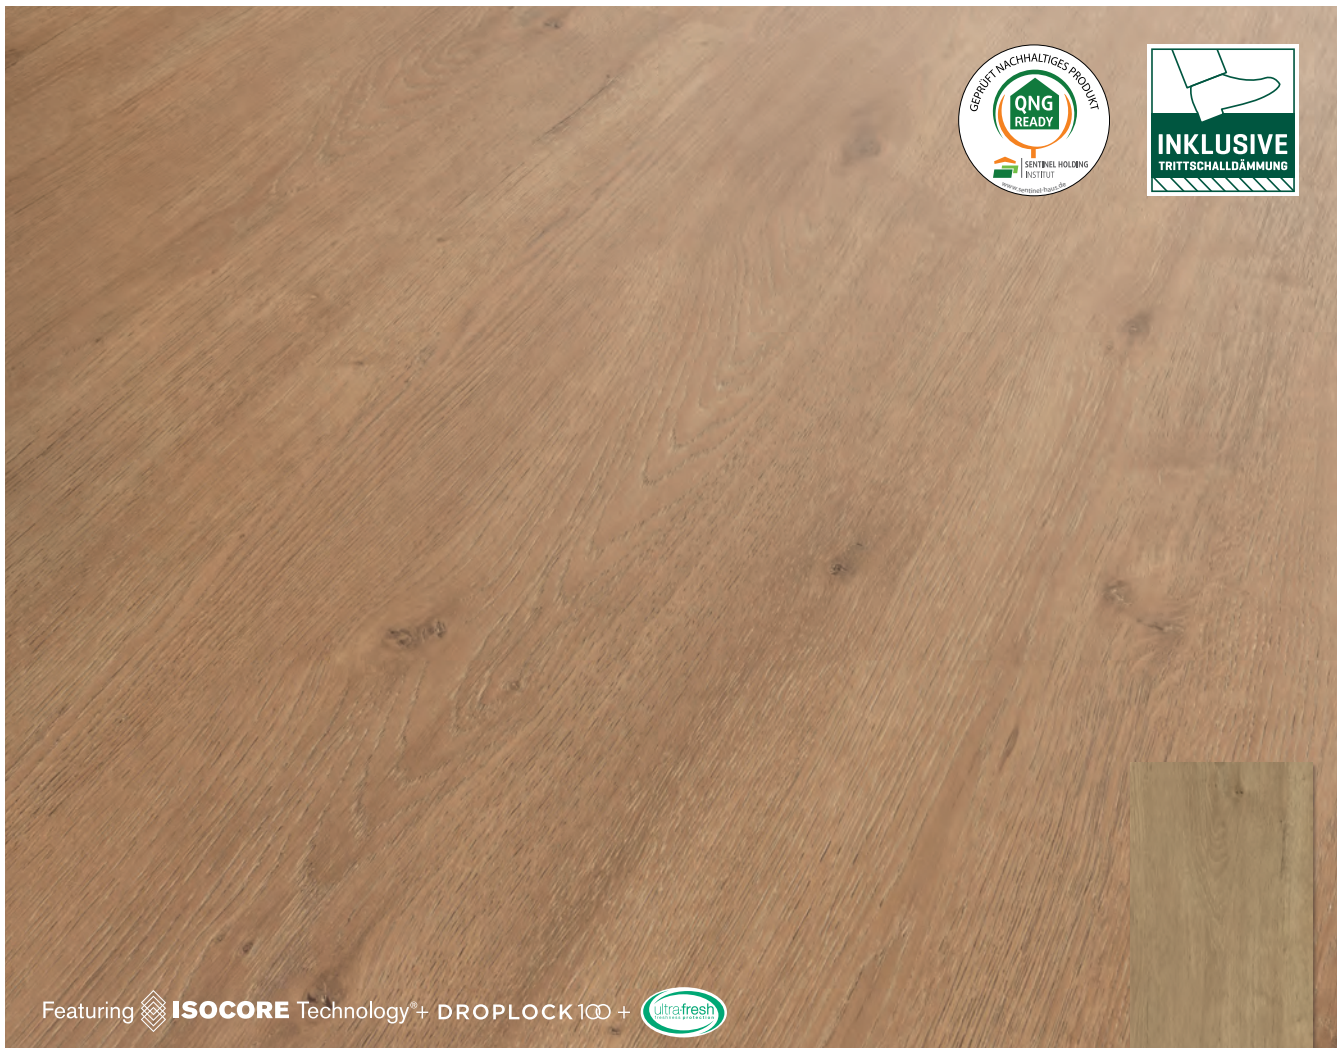

Featuring ISOCORE Technology[®] + DROPLock 100 +

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

NOTTING HILL OAK

- ◇ Natürliche Holzoptik (Barnside)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Oberschicht 1,5/0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Rutschhemmstufe R9
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion bis 18 db
- ◇ Nutzungsklasse 33

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
 - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
 - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
 - Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
 - Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
 - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
 - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 6 mm vorsehen
 - Maximale Feldgröße 10 x 10 m
 - Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
I275117	106202608	SLY XX-Large, Notting Hill Oak, 7 mm	7640165922125	36