



Eiche Grauwald

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

| Artikel-Nr. | Dekor-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/PAL |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------|
| 106203820 | ST3763-03 | Swiss Edition SPC, Eiche Grauwald | 7640165929834 | 36 |



Eiche Gent


- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

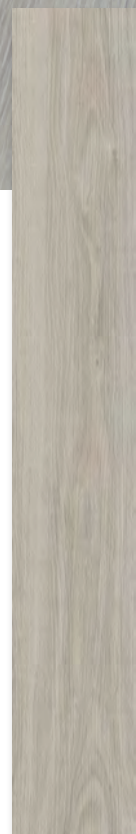

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

| Artikel-Nr. | Dekor-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/PAL |
|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|----------|
| 106203821 | ST3739-03 | Swiss Edition SPC, Eiche Gent | 7640165929841 | 36 |



Eiche Denver

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

| Artikel-Nr. | Dekor-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/PAL |
|-------------|-----------|---------------------------------|---------------|----------|
| 106203822 | ST3632-16 | Swiss Edition SPC, Eiche Denver | 7640165929858 | 36 |



Eiche Posen

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzschrift 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

| Artikel-Nr. | Dekor-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/PAL |
|-------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|
| 106203823 | ST2082L-04 | Swiss Edition SPC, Eiche Posen | 7640165929865 | 36 |



Eiche Bruchstein


- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzsicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

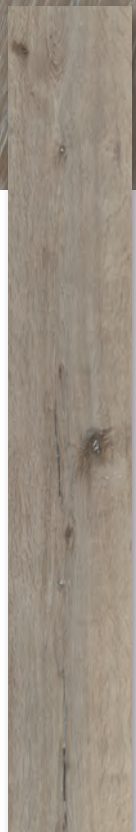

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

| Artikel-Nr. | Dekor-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/PAL |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 106203824 | ST190L-22 | Swiss Edition SPC, Eiche Bruchstein | 7640165929872 | 36 |



Eiche Ottawa

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 181 mm
- ◇ Nutzsicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt 12 Dielen = 2,650 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte 2G Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

| Artikel-Nr. | Dekor-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/PAL |
|-------------|-----------|---------------------------------|---------------|----------|
| 106203825 | ST0354-17 | Swiss Edition SPC, Eiche Ottawa | 7640165929889 | 36 |